



RÄDER, REIFEN, FELGEN UND KOTFLÜGEL


- ▶ ANHÄNGERRÄDER MIT STAHLFELGE ————— *ab Seite 176*
- ▶ ANHÄNGERRÄDER MIT ALUFELGE ————— *ab Seite 183*
- ▶ ANHÄNGERREIFEN ————— *ab Seite 184*
- ▶ STAHLFELGEN ————— *ab Seite 192*
- ▶ ALUFELGEN ————— *ab Seite 195*
- ▶ ZUBEHÖR FÜR RÄDER, REIFEN UND FELGEN — *ab Seite 196*
- ▶ KOTFLÜGEL ————— *ab Seite 198*
- ▶ ZUBEHÖR FÜR KOTFLÜGEL ————— *ab Seite 209*
- ▶ BEFESTIGUNGSMATERIAL FÜR KOTFLÜGEL — *ab Seite 211*

ANHÄNGERRÄDER MIT STAHLFELGE

SECURITY / MEFRO



8 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen-größe	Anschluss-maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen-durchm.	Art.-Nr.
4.00 - 8	70 N	335 kg	2.50 × 8	Westfalia Nabe	0	2,5	415 mm	Art.-Nr. 30100
4.00 - 8	70 N	335 kg	2.50 A × 8	4 × 100	0	4,25	416 mm	Art.-Nr. 30101
5.00 - 8	77 N	412 kg	3.00 × 8	Westfalia Nabe	0	5,2	467 mm	Art.-Nr. 301000
5.00 - 8	77 N	412 kg	3.00 × 8	4 × 100	0	5,2	467 mm	Art.-Nr. 30102
18.5 × 8.50 - 8	78 M	425 kg	7.00 I × 8	4 × 100	0	3,5	467 mm	Art.-Nr. 30135 



Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

SECURITY / MEFRO



10 ZOLL


Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen-größe	Anschluss-maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen-durchm.	Art.-Nr.
4.50 - 10	76 N	400 kg	3.50 × 10	4 × 100	0	4,0	503 mm	Art.-Nr. 301030
5.00 - 10	78 N	375 kg	3.50 B × 10	4 × 100	0	3,5	532 mm	Art.-Nr. 30103
145 R 10	74 N	375 kg	3.50 B × 10	4 × 100	0	3,0	486 mm	Art.-Nr. 30105
145 R 10	84 N	375 kg	3.50 × 10	4 × 100	0	3,5	486 mm	Art.-Nr. 64000
195/50 B 10	98 N	750 kg	6.00 × 10	5 × 112	-4	6,0	461 mm	Art.-Nr. 30140 
195/50 B 10	98 N	750 kg	6.00 I × 10	5 × 140	-4	6,3	455 mm	Art.-Nr. 30352
195/55 R 10 C	98/96 N	750 kg	6.00 I × 10	5 × 112	-4	6,3	468 mm	Art.-Nr. 30148 
255/50 R 10	98 N	750 kg	8.00 × 10	5 × 112	0	5,3	500 mm	Art.-Nr. 30155

* bei 100 bzw. 140 km/h

SECURITY / MEFRO



12 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen-größe	Anschluss-maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen-durchm.	Art.-Nr.
155/70 R 12 C	104/102 N	900 kg	4 ¹ / ₂ J × 12	5 × 112	0	6,3	523 mm	Art.-Nr. 301040
155/70 R 12 C	104/102 N	900 kg	4 ¹ / ₂ J × 12	5 × 112	+20	6,3	523 mm	Art.-Nr. 30104 
155/70 R 12 C	104/102 N	900 kg	4 ¹ / ₂ J × 12	5 × 112	+30	6,3	523 mm	Art.-Nr. 64001
155 R 12	77 T	412 kg	4 ¹ / ₂ J × 12	5 × 112	+20	3,5	523 mm	Art.-Nr. 30354
185/60 R 12 C	104/101 N	900 kg	5 ¹ / ₂ J × 12	5 × 112	+30	6,5	527 mm	Art.-Nr. 30333
195/60 R 12 C	108/106 N	1000 kg	5 ¹ / ₂ J × 12	5 × 112	+30	6,5	537 mm	Art.-Nr. 30178
225/55 R 12 C	104 N	900 kg	7.00 J × 12	5 × 112	0	6,3	554 mm	Art.-Nr. 301400



Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

SECURITY / MEFRO




13 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen-größe	Anschluss-maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen-durchm.	Art.-Nr.
135 R 13	74 N	375 kg	4 J × 13	4 × 100	+30	2,7	546 mm	Art.-Nr. 64002
135 R 13	74 N	375 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	2,7	546 mm	Art.-Nr. 64003
135 R 13	74 N	375 kg	4 J × 13	5 × 112	+30	2,7	546 mm	Art.-Nr. 64004
135 R 13	74 N	375 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	2,7	546 mm	Art.-Nr. 64005
145 R 13	78 N	425 kg	4 J × 13	4 × 100	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 301060
145 R 13	78 N	425 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 64006
145 R 13	78 N	425 kg	4 J × 13	5 × 112	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 30106
145 R 13	78 N	425 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 64007
155/70 R 13	79 N	437 kg	4 J × 13	4 × 100	+30	2,7	548 mm	Art.-Nr. 30159
155/70 R 13	79 N	437 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	2,7	548 mm	Art.-Nr. 64008
155/70 R 13	79 N	437 kg	4 J × 13	5 × 112	+30	2,7	548 mm	Art.-Nr. 30160
155/70 R 13	79 N	437 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	2,7	548 mm	Art.-Nr. 30318
155 R 13	84 N	500 kg	4 J × 13	4 × 100	+30	2,7	578 mm	Art.-Nr. 301073
155 R 13	84 N	500 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	2,7	578 mm	Art.-Nr. 301072
155 R 13	84 N	500 kg	4 J × 13	5 × 112	+30	2,7	578 mm	Art.-Nr. 64009
155 R 13	84 N	500 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	2,7	578 mm	Art.-Nr. 64010
155 R 13C	91 N	615 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	3,7	578 mm	Art.-Nr. 301070 
155 R 13 C	91 N	615 kg	5 J × 13	4 × 100	+30	3,7	578 mm	Art.-Nr. 64011
155 R 13 C	91 N	615 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	3,7	578 mm	Art.-Nr. 30107 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

RÄDER, REIFEN, FELGEN UND KOTFLÜGEL ▶ ANHÄNGERRÄDER MIT STAHLFELGE

165/70 R 13	84 N	500 kg	4 J × 13	4 × 100	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 64013
165/70 R 13	84 N	500 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 301430
165/70 R 13	84 N	500 kg	4 J × 13	5 × 112	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 30162
165/70 R 13	84 N	500 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 30143
165 R 13 C	96 N	670 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	3,7	596 mm	Art.-Nr. 30163
165 R 13 C	96 N	670 kg	5 J × 13	4 × 100	+30	3,7	596 mm	Art.-Nr. 301080 
165 R 13 C	96 N	670 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	3,7	596 mm	Art.-Nr. 30108 
165 R 13 C	96 N	670 kg	5 J × 13	5 × 112	+30	3,7	596 mm	Art.-Nr. 30164
175/70 R 13	86 N	530 kg	4 J × 13	4 × 100	+30	2,7	576 mm	Art.-Nr. 64014
175/70 R 13	86 N	530 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	2,7	576 mm	Art.-Nr. 301100
175/70 R 13	86 N	530 kg	5 J × 13	4 × 100	+30	2,7	576 mm	Art.-Nr. 64015
175/70 R 13	86 N	530 kg	4 J × 13	5 × 112	+30	2,7	576 mm	Art.-Nr. 64016
175/70 R 13	86 N	530 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	2,7	576 mm	Art.-Nr. 30110
175/70 R 13	86 N	530 kg	5 J × 13	5 × 112	+30	2,7	576 mm	Art.-Nr. 30117
185/70 R 13	93 N	650 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	2,7	590 mm	Art.-Nr. 30179
185/70 R 13	93 N	650 kg	5 J × 13	4 × 100	+30	2,7	590 mm	Art.-Nr. 301110
185/70 R 13	93 N	650 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	2,7	590 mm	Art.-Nr. 30177
185/70 R 13	93 N	650 kg	5 J × 13	5 × 112	+30	2,7	590 mm	Art.-Nr. 30111
195/50 R 13 C	104/102 N	900 kg	5 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	6,5	526 mm	Art.-Nr. 30147 
195/50 R 13 C	104/102 N	900 kg	6 J × 13	5 × 112	+30	6,5	526 mm	Art.-Nr. 30358

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

03

RÄDER,
REIFEN,
FELGEN UND
KOTFLÜGEL

SECURITY / MEFRO



14 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen-größe	Anschluss-maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen-durchm.	Art.-Nr.
165/70 R 14	82 N	475 kg	5 1/2 J x 14	5 x 112	+30	2,7	598 mm	Art.-Nr. 30112
165/70 R 14	82 N	475 kg	5 1/2 J x 14	4 x 100	+30	2,7	598 mm	Art.-Nr. 301200
165/80 R 14	85 T	515 kg	5 J x 14	4 x 100	+30	2,7	612 mm	Art.-Nr. 64054
165/80 R 14	85 T	515 kg	5 1/2 J x 14	4 x 100	+30	2,7	612 mm	Art.-Nr. 64055
175/65 R 14	82 N	475 kg	5 1/2 J x 14	4 x 100	+30	2,7	594 mm	Art.-Nr. 30114
165/80 R 14	85 T	515 kg	5 J x 14	5 x 112	+30	2,7	612 mm	Art.-Nr. 64056
165/80 R 14	85 T	515 kg	5 1/2 J x 14	5 x 112	+30	2,7	612 mm	Art.-Nr. 64057
165 R 14 C	97 T	730 kg	5 J x 14	5 x 112	+30	2,7	612 mm	Art.-Nr. 301380
175/65 R 14	82 N	475 kg	5 1/2 J x 14	5 x 112	+30	2,7	594 mm	Art.-Nr. 30165
175/70 R 14	84 N	500 kg	5 1/2 J x 14	4 x 100	+30	2,7	612 mm	Art.-Nr. 301150
175/70 R 14	84 N	500 kg	5 1/2 J x 14	5 x 112	+30	2,7	612 mm	Art.-Nr. 30115
175 R 14 C	99 N	775 kg	5 1/2 J x 14	5 x 112	+30	4,5	637 mm	Art.-Nr. 30130
185/60 R 14	82 N	475 kg	5 1/2 J x 14	5 x 112	+30	2,7	586 mm	Art.-Nr. 30118
185/65 R 14	93 N	650 kg	5 J x 14	4 x 100	+30	2,7	596 mm	Art.-Nr. 64018
185/65 R 14	93 N	650 kg	5 1/2 J x 14	4 x 100	+30	2,7	596 mm	Art.-Nr. 301190
185/65 R 14	93 N	650 kg	5 J x 14	5 x 112	+30	2,7	596 mm	Art.-Nr. 64019
185/65 R 14	93 N	650 kg	5 1/2 J x 14	5 x 112	+30	2,7	596 mm	Art.-Nr. 30119 
185/70 R 14	88 N	560 kg	5 1/2 J x 14	4 x 100	+30	2,7	626 mm	Art.-Nr. 301200
185/70 R 14	88 N	560 kg	5 1/2 J x 14	5 x 112	+30	2,7	626 mm	Art.-Nr. 30120
185 R 14 C	104 N	775 kg	5 1/2 J x 14	4 x 100	+30	4,5	650 mm	Art.-Nr. 301160
185 R 14 C	104 N	950 kg	5 1/2 J x 14	5 x 112	+30	4,5	650 mm	Art.-Nr. 30131 
185 R 14 C	104 N	950 kg	6 J x 14	5 x 112	+30	4,5	650 mm	Art.-Nr. 64020

Fortsetzung auf der nächsten Seite

RÄDER, REIFEN, FELGEN UND KOTFLÜGEL ▶ ANHÄNGERRÄDER MIT STAHLFELGE

195/60 R 14	93 N	530 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	4 × 100	+30	2,7	600 mm	Art.-Nr. 301210
195/60 R 14	93 N	530 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	5 × 112	+30	2,7	600 mm	Art.-Nr. 30121
195/60 R 14	89 H	580 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	4 × 100	30	2,7	630 mm	Art.-Nr. 301220
195/70 R 14	96 N	710 kg	5 J × 14	4 × 100	+30	2,7	630 mm	Art.-Nr. 64021
195/70 R 14	96 N	710 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	4 × 100	+30	2,7	630 mm	Art.-Nr. 301230
195/70 R 14	96 N	710 kg	5 J × 14	5 × 112	+30	2,7	630 mm	Art.-Nr. 64022
195/70 R 14	96 N	710 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	5 × 112	+30	2,7	630 mm	Art.-Nr. 30123
195 R 14 C	108 N	775 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	4 × 100	+30	4,5	666 mm	Art.-Nr. 64023
195 R 14 C 8	108 N	950 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	5 × 112	+30	4,5	666 mm	Art.-Nr. 30133
195 R 14 C	108 N	950 kg	6 J × 14	5 × 112	+30	4,5	666 mm	Art.-Nr. 30169
195 R 14 C	108 N	1000 kg	6 J × 14	6 × 205	0	4,5	666 mm	Art.-Nr. 64024
205 R 14 C	113 N	775 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	4 × 100	+30	4,5	686 mm	Art.-Nr. 64025
205 R 14 C	113 N	950 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	5 × 112	+30	4,5	686 mm	Art.-Nr. 301340
205 R 14 C	113 N	950 kg	6 J × 14	5 × 112	+30	4,5	686 mm	Art.-Nr. 301701
205 R 14 C	113 N	1150 kg	6 J × 14	6 × 205	0	4,5	686 mm	Art.-Nr. 30134
215 R 14 C	116 N	775 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	4 × 100	+30	4,5	700 mm	Art.-Nr. 64026
215 R 14 C	116 N	950 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	5 × 112	+30	4,5	700 mm	Art.-Nr. 301360
215 R 14 C	116 N	950 kg	6 J × 14	5 × 112	+30	4,5	700 mm	Art.-Nr. 30171
215 R 14 C	116 N	1250 kg	6 J × 14	6 × 205	0	4,5	700 mm	Art.-Nr. 30136

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h


03

RÄDER,
REIFEN,
FELGEN UND
KOTFLÜGEL

SECURITY / MEFRO



15 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen-größe	Anschluss-maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen-durchm.	Art.-Nr.
175/65 R 15	84 N	500 kg	5 1/2 J x 15	5 x 112	+30	2,7	619 mm	Art.-Nr. 30145
185/60 R 15	86 N	530 kg	5 1/2 J x 15	5 x 112	+30	2,7	611 mm	Art.-Nr. 30172
185/65 R 15	88 N	560 kg	5 1/2 J x 15	5 x 112	+30	2,7	631 mm	Art.-Nr. 30125
195/55 R 15	85 N	515 kg	5 1/2 J x 15	5 x 112	+30	2,7	603 mm	Art.-Nr. 30146
195/60 R 15	88 N	560 kg	5 1/2 J x 15	5 x 112	+30	2,7	625 mm	Art.-Nr. 30137
195/65 R 15	95 N	650 kg	5 1/2 J x 15	5 x 112	+30	2,7	635 mm	Art.-Nr. 30126 
195/65 R 15	95 N	650 kg	6 J x 15	5 x 112	+30	2,7	635 mm	Art.-Nr. 64027
195/70 R 15 C	108 N	900 kg	5 1/2 J x 15	5 x 112	+30	4,5	655 mm	Art.-Nr. 30173
195/70 R 15 C	108 N	900 kg	6 J x 15	5 x 112	+30	4,5	655 mm	Art.-Nr. 64028
195/70 R 15 C	108 N	1000 kg	5 1/2 J, 6 J x 15	6 x 205	0	4,5	655 mm	Art.-Nr. 64029
205/60 R 15	88 N	560 kg	5 1/2 J x 15	5 x 112	+30	2,7	637 mm	Art.-Nr. 30127
205/65 R 15	94 N	670 kg	5 1/2 J x 15	5 x 112	+30	2,7	657 mm	Art.-Nr. 30128
225/70 R 15 C	116 N	900 kg	6 J x 15	5 x 112	+30	4,5	697 mm	Art.-Nr. 30174
225/70 R 15 C	116 N	1250 kg	6 J x 15	6 x 205	0	4,5	697 mm	Art.-Nr. 64030

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

ANHÄNGERRÄDER MIT ALUFELGE

SECURITY



10 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen-größe	Anschluss-maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen-durchm.	Art.-Nr.
195/55 R 10 C	98 N	750 kg	6 J × 10	5/67/112	-4	6,3	469 mm	30347

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

SECURITY



14 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen-größe	Anschluss-maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen-durchm.	Art.-Nr.
185/65 R 14	93 N	650 kg	6 J × 14	5/67/112	30	2,7	600 mm	30342
195/70 R 14	96 N	710 kg	6 J × 14	5/67/112	30	2,7	640 mm	30341
185 R 14 C	104 N	900 kg	6 J × 14	5/67/112	30	4,5	650 mm	30343
195 R 14 C	108 N	1000 kg	6 J × 14	5/67/112	30	4,5	668 mm	30344
205 R 14 C	113 N	1150 kg	6 J × 14	5/67/112	30	4,5	696 mm	30345

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

SECURITY



15 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen-größe	Anschluss-maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen-durchm.	Art.-Nr.
195/65 R 15	93 N	650 kg	6 J × 15	5/67/112	30	4,5	635 mm	30346

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

ANHÄNGERREIFEN SECURITY

SECURITY



8 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	
4.00 - 8	70 N	335 kg	Art.-Nr. 30200
5.00 - 8	77 N	412 kg	Art.-Nr. 30202



Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

SECURITY



10 ZOLL


Größe	Load Index	Tragkraft *	
4.00 - 10/6PR	76 M	345 kg	Art.-Nr. 30355
4.50 × 10	76 N	400 kg	Art.-Nr. 30301
5.00 - 10	78 N	425 kg	Art.-Nr. 30300
145 R 10	74 N	375 kg	Art.-Nr. 30302
145 R 10	84 N	500 kg	Art.-Nr. 64031
195/50 R 10	98 N	750 kg	Art.-Nr. 30303 
195/55 R 10 C	98/96 N	750 kg	Art.-Nr. 30316 
255/50 R 10	98 N	750 kg	Art.-Nr. 30320

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

SECURITY

**12 ZOLL**

Größe	Load Index	Tragkraft *	Art.-Nr.
145 R 12	74 T	375 kg	30353
155/70 R 12 C	104/102 N	900 kg	30304 
155 R 12	104/102 N	900 kg	30176
185/60 R 12 C	104/101 N	900 kg	30334
195/60 R 12 C	108/106 N	1000 kg	30335
255/50 R 12	104 N	900 kg	30313

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h




03

RÄDER,
REIFEN,
FELGEN UND
KOTFLÜGEL

SECURITY



13 ZOLL



Größe	Load Index	Tragkraft *	
135/70 × 13	68 N	300 kg	Art.-Nr. 30362
135 R 13	74 N	375 kg	Art.-Nr. 64032
145 R 13	78 N	425 kg	Art.-Nr. 30321
145 R 13	79 N	437 kg	Art.-Nr. 64033
155/70 R 13	79 N	437 kg	Art.-Nr. 64034
155 R 13	84 N	500 kg	Art.-Nr. 64035 
155 R 13 C	91 N	615 kg	Art.-Nr. 30317
165/70 R 13	84 N	500 kg	Art.-Nr. 30161
165 R 13 C	96 N	710 kg	Art.-Nr. 30336 
175/70 R 13	86 N	530 kg	Art.-Nr. 30339
175 R 13 C	94 N	670 kg	Art.-Nr. 30360
185/70 R 13	93 N	650 kg	Art.-Nr. 30340
195/50 R 13 C	104/102 N	900 kg	Art.-Nr. 30151 

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

SECURITY

**14 ZOLL**

Größe	Load Index	Tragkraft *	
165/70 R 14	82 N	475 kg	Art.-Nr. 30305
165 R 14 C	97/95 R	690 kg	Art.-Nr. 30480
175/65 R 14	82 N	475 kg	Art.-Nr. 30327
175/70 R 14	84 N	500 kg	Art.-Nr. 30323
175 R 14 C	99 N	775 kg	Art.-Nr. 30311
185/60 R 14	84 N	500 kg	Art.-Nr. 30306
185/65 R 14	86 H	530 kg	Art.-Nr. 30324
185/65 R 14	93 N	650 kg	Art.-Nr. 30332 
185/70 R 14	88 N	560 kg	Art.-Nr. 30325
185 R 14 C	104 N	900 kg	Art.-Nr. 30310 
195/60 R 14	86 N	530 kg	Art.-Nr. 30326
195/65 R 14	89 H	580 kg	Art.-Nr. 30359
195/70 R 14	96 N	710 kg	Art.-Nr. 30307
195 R 14 C	108 N	1000 kg	Art.-Nr. 30330
205 R 14 C	113 N	1150 kg	Art.-Nr. 30331
215 R 14 C	116 N	1250 kg	Art.-Nr. 64036

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h


03

RÄDER,
REIFEN,
FELGEN UND
KOTFLÜGEL

SECURITY



15 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	
175/65 R 15	84 N	500 kg	Art.-Nr. 30308
185/65 R 15	88 N	560 kg	Art.-Nr. 301250
195/55 R 15	93 N	650 kg	Art.-Nr. 30315
195/60 R 15	88 N	560 kg	Art.-Nr. 30328
195/65 R 15	93 N	650 kg	Art.-Nr. 30309 
195/65 R 15	95 N	690 kg	Art.-Nr. 64037
195/70 R 15 C	108 N	1000 kg	Art.-Nr. 64038
205/60 R 15	88 N	560 kg	Art.-Nr. 30329
225/70 R 15 C	116 N	1250 kg	Art.-Nr. 30348

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

ANHÄNGERREIFEN GT RADIAL

GT RADIAL



10 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Art.-Nr.
195/55 R 10 C	98/96 N	710 kg	30520

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

GT RADIAL



12 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Art.-Nr.
155/70 R 12 C	104/102 N	850 kg	30521
155/70 R 12 C	104/102 N	850 kg	30522
185/60 R 12 C	104/102 N	850 kg	30523

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

03

RÄDER,
REIFEN,
FELGEN UND
KOTFLÜGEL

GT RADIAL



13 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Art.-Nr.
145 R 13	79 N	437 kg	Art.-Nr. 30525
155 R 13	79 T	437 kg	Art.-Nr. 30527
155 R 13	84 N	500 kg	Art.-Nr. 30526
155 R 13 C	90 N	600 kg	Art.-Nr. 30528
165 R 13 C	94 N	670 kg	Art.-Nr. 30529
165 R 13 C	96/94 N	670 kg	Art.-Nr. 30530
175 R 13 C	97/95 R	690 kg	Art.-Nr. 30531
185/70 R 13 C	106/104 N	900 kg	Art.-Nr. 30532
195/50 R 13 C	104/102 N	850 kg	Art.-Nr. 30524

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

GT RADIAL



14 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Art.-Nr.
175 R 14 C	99/98 N	750 kg	Art.-Nr. 30533
185 R 14 C	102/100 N	800 kg	Art.-Nr. 30535
185 R 14 C	104/102 N	850 kg	Art.-Nr. 30534
195/70 R 14 C	104/102 N	850 kg	Art.-Nr. 30536
205 R 14 C	109/107 N	975 kg	Art.-Nr. 30537

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

GT RADIAL



15 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Art.-Nr.
195/65 R 15	95 N	690 kg	Art.-Nr. 30538
195/65 R 15	95 T	690 kg	Art.-Nr. 30539
205/65 R 15 C	102/100 N	800 kg	Art.-Nr. 30540

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

GT RADIAL



16 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Art.-Nr.
175/75 R 16 C	101/99 R	775 kg	Art.-Nr. 30541
6.50 R 16 C	108/107 N	975 kg	Art.-Nr. 30542

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

STAHLFELGEN

MEFRO



8 ZOLL

Größe	Anschlussmaße	ET	Mittenloch	Tragkraft	
2.50 × 8	Westfalia Nabe	o	n.v.	335 kg	Art.-Nr. 302100
3.00 × 8	Westfalia Nabe	o	n.v.	412 kg	Art.-Nr. 302110

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

MEFRO



8 ZOLL

Größe	Anschlussmaße	ET	Mittenloch	Tragkraft	
2.50 A × 8	4 × 100	o	60	275 kg	Art.-Nr. 30210
3.00 D × 8	4 × 100	o	60	335 kg	Art.-Nr. 30211

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

MEFRO



10 ZOLL

Größe	Anschlussmaße	ET	Mittenloch	Tragkraft	
3.50 B × 10 H2	4 × 100	o	60	375 kg	Art.-Nr. 30222
3.50 × 10	4 × 100	o	60	500 kg	Art.-Nr. 30231
6.00 I × 10 H2	4 × 100	-4	67	750 kg	Art.-Nr. 30232
6.00 I × 10 H2	5 × 112	-4	67	750 kg	Art.-Nr. 30226

MEFRO

**12 ZOLL**

Größe	Anschlussmaße	ET	Mittenloch	Tragkraft	Art.-Nr.
4 J × 12	4 × 100	+26	57	400 kg	Art.-Nr. 30230
4 J × 12 H2	4 × 100	0	57	400 kg	Art.-Nr. 302300
4½ J × 12 H2	5 × 112	0	67	900 kg	Art.-Nr. 30224
4½ J × 12 H2	5 × 112	+20	67	900 kg	Art.-Nr. 30225
4½ J × 12 H2	5 × 112	+30	67	900 kg	Art.-Nr. 30251
4½ J × 12 H2	5 × 165	0	67	900 kg	Art.-Nr. 30234
5½ J × 12 H2	5 × 112	+30	67	900 kg	Art.-Nr. 30249
7.00 I × 12 H2	5 × 112	+10	67	900 kg	Art.-Nr. 30242

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

MEFRO

**13 ZOLL**

Größe	Anschlussmaße	ET	Mittenloch	Tragkraft	Art.-Nr.
4 J × 13 H2	4 × 100	+30	57	500 kg	Art.-Nr. 30229
4 J × 13 H2	4 × 100	+30	57	615 kg	Art.-Nr. 30237
4 J × 13 H2	5 × 112	+30	67	650 kg	Art.-Nr. 30227
4½ J × 13 H2	4 × 100	+30	57	670 kg	Art.-Nr. 30212
4½ J × 13 H2	5 × 112	+30	67	670 kg	Art.-Nr. 30213
5 J × 13 H2	4 × 100	+30	57	670 kg	Art.-Nr. 30214
5 J × 13 H2	5 × 112	+30	67	710 kg	Art.-Nr. 30215

Fortsetzung auf der nächsten Seite

RÄDER, REIFEN, FELGEN UND KOTFLÜGEL ▶ STAHLFELGEN

5 ¹ / ₂ J × 13 H2	5 × 112	+30	67	900 kg	Art.-Nr. 30228
6 J × 13 H2	5 × 112	+30	67	900 kg	Art.-Nr. 30247

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.



14 ZOLL

Größe	Anschlussmaße	ET	Mittenloch	Tragkraft	
5 J × 14 H2	4 × 100	+30	57	675 kg	Art.-Nr. 30216
5 J × 14 H2	5 × 112	+30	67	675 kg	Art.-Nr. 30217
5 ¹ / ₂ J × 14 H2	4 × 100	+30	57	775 kg	Art.-Nr. 30218
5 ¹ / ₂ J × 14 H2	5 × 112	+30	67	950 kg	Art.-Nr. 302180
6 J × 14 H2	5 × 112	+30	67	900 kg	Art.-Nr. 30220

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.



15 ZOLL

Größe	Anschlussmaße	ET	Mittenloch	Tragkraft	
5 ¹ / ₂ J × 15 H2	5 × 112	+30	67	900 kg	Art.-Nr. 30221
6 J × 15 H2	5 × 112	+30	67	900 kg	Art.-Nr. 30223
6 J × 15 H2	6 × 205	+30	161	1250 kg	Art.-Nr. 64040

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

MEFRO

**16 ZOLL**

Größe	Anschlussmaße	ET	Mittenloch	Tragkraft	
6 J × 16 H2	5 × 112	+30	67	900 kg	Art.-Nr. 64041
6 J × 16 H2	6 × 205	0	161	1500 kg	Art.-Nr. 64042
6 J × 16 H2	6 × 205	-5	161	1250 kg	Art.-Nr. 64043

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

ALUFELGEN

SECURITY

**VERSCHIEDENE GRÖSSEN , VERSCHIEDENE DESIGNS**



Größe	Anschlussmaße	ET	Mittenloch	Tragkraft	
6.00 I × 10	5 × 112	-5	67	750 kg	Art.-Nr. 30244
6 J × 13	5 × 112	+30	67	900 kg	Art.-Nr. 30245
5½ J × 14	5 × 112	+30	67	900 kg	Art.-Nr. 30246
6 J × 14	5 × 112	+30	67	900 kg	Art.-Nr. 64044
6 J × 15	5 × 112	+30	67	900 kg	Art.-Nr. 30241
6 J × 15	5 × 112	+30	67	900 kg	Art.-Nr. 64045

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

03


RÄDER,
REIFEN,
FELGEN UND
KOTFLÜGEL

ZUBEHÖR FÜR RÄDER, REIFEN, FELGEN UND SCHLÄUCHE

	Schlauch 3,5/4,0 × 8 Zoll	Art.-Nr. 30201
	Schlauch 5,0 × 8 Zoll	Art.-Nr. 30203
	Schlauch 12 Zoll	Art.-Nr. 30206
	Kugelbundschraube M12 × 1,5 × 24 mm, SW 19	Art.-Nr. 40209
	Kugelbundmutter M12 × 1,5, SW 17	Art.-Nr. 40217
	Kegelbundschraube M12 × 1,5 × 24 mm, SW 19	Art.-Nr. 40213
	Kegelbundmutter M12 × 1,5 mm, SW 19	Art.-Nr. 40219
	Riffelradbolzen M12 × 1,5 × 35 mm, Riffelung 14 mm	Art.-Nr. 40216
	Riffelradbolzen M 12 × 1,5 × 35 mm, Riffelung 17 mm	Art.-Nr. 402160
	Riffelradbolzen M 14 × 1,5 × 49 mm, Riffelung 17 mm	Art.-Nr. 402161
	Radbolzenindikator gelb, SW 19, 10 Stück	Art.-Nr. 50200
	Gummiventil TR413	Art.-Nr. 40925
	Metallventil 535 42 MS/42 mm	Art.-Nr. 40926
	Smart Repair zur Notreparatur von platten Reifen, inkl. Reifendichtmittel und Kompressor mit 12 V Stromadapter für Zigarettenanzünder	Art.-Nr. 60150



Ersatzradhalter aus Stahl
zum nachträglichen Anbau am Anhänger,
passend für 4- und 5-Loch Radanschluss,
mit 2 Radbolzen und 2 Kegelbundmuttern

Art.-Nr. 40251 



Ersatzradhalter aus Blech,
galvanisch verzinkt,
zum nachträglichen Anbau am Anhänger,
passend für 4- und 5-Loch Radanschluss

Art.-Nr. 402511



Ersatzradhalter aus Stahl,
verzinkt,
zur Montage an Deichsel vkt. 60 mm,
passend für alle Radanschlüsse

Art.-Nr. 60942

RESERVERADHÜLLE MIT SCHAUMSTOFFEINLAGE, SCHWARZ



Reserveradhülle mit Schaumstoffeinlage,
schwarz, Ø 59 cm, für 13 Zoll

Art.-Nr. 50160

Reserveradhülle mit Schaumstoffeinlage,
schwarz, Ø 63 cm, für 14 Zoll

Art.-Nr. 50165

Reserveradhülle mit Schaumstoffeinlage,
schwarz, Ø 66 cm, für 15 Zoll

Art.-Nr. 50164

Reserveradhülle mit Schaumstoffeinlage,
schwarz, Ø 69 cm, für 15 Zoll

Art.-Nr. 50161

Reserveradhülle mit Schaumstoffeinlage,
schwarz, Ø 74 cm, für 16 Zoll

Art.-Nr. 50166

RESERVERADHÜLLE HARD DISC COVER



weiß,
mit Pferdemotiv,
Durchmesser 59 cm für 13 Zoll

Art.-Nr. 50162




weiß,
mit Springreitermotiv,
Durchmesser 63 cm für 14 und 15 Zoll

Art.-Nr. 50163

Hinweis: Weitere Größen und Motive auf Anfrage lieferbar.

KOTFLÜGEL




AL-KO



Einachskotflügel
aus Kunststoff,
einseitig rund,
runde Ausführung


Beschreibung	Breite	Spannweite	
AL-KO Plus 245 820	200 mm	720 mm	Art.-Nr. 65397
AL-KO Plus 245 821	220 mm	730 mm	Art.-Nr. 65398
AL-KO Plus 1 335 983	220 mm	680 mm	Art.-Nr. 65399
AL-KO Plus 245 822	240 mm	730 mm	Art.-Nr. 65400
AL-KO Plus 245 823	255 mm	790 mm	Art.-Nr. 65401



AL-KO



Beschreibung	Breite	Spannweite	Art.-Nr.
AL-KO Compact 1 258 169	140 mm	490 mm	Art.-Nr. 65404
AL-KO Compact 1 258 170	180 mm	620 mm	Art.-Nr. 65405
AL-KO Compact 1 258 171	190 mm	680 mm	Art.-Nr. 65406
AL-KO Compact 1 257 130	200 mm	730 mm	Art.-Nr. 65402
AL-KO Compact 1 257 131	220 mm	770 mm	Art.-Nr. 65403




DE HAAN



Einachskotflügel
aus Kunststoff,
einseitig rund

Beschreibung	Breite	Spannweite	Art.-Nr.
AL-KO EA 180 1 258 622	180 mm	631 mm	Art.-Nr. 65413
AL-KO EA 200 1 258 624	200 mm	706 mm	Art.-Nr. 65414
AL-KO EA 220, 1 258 626	220 mm	776 mm	Art.-Nr. 65416
AL-KO EA 240, 1 258 628	240 mm	806 mm	Art.-Nr. 65418

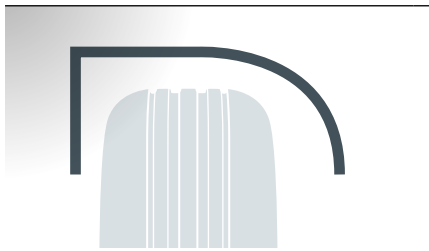

DE HAAN



Einachskotflügel
aus verzinktem Stahlblech,
einseitig rund

Beschreibung	Breite	Spannweite	
H 1308/12	130 mm	520 mm	Art.-Nr. 203100
H 1508/12	150 mm	500 mm	Art.-Nr. 20311
H 1509/12	150 mm	560 mm	Art.-Nr. 201200
H 1510/12	150 mm	600 mm	Art.-Nr. 201202
H 1808/12	180 mm	500 mm	Art.-Nr. 201203
H 1810/12	180 mm	640 mm	Art.-Nr. 20121 
H 1813/12	180 mm	800 mm	Art.-Nr. 201204
H 2011/12	200 mm	660 mm	Art.-Nr. 20122
H 2012/12	200 mm	750 mm	Art.-Nr. 20100 
H 2013/12	200 mm	800 mm	Art.-Nr. 20123
H 2211/12	220 mm	660 mm	Art.-Nr. 20125
H 2212/12	220 mm	750 mm	Art.-Nr. 20101 
H 2213/12	220 mm	800 mm	Art.-Nr. 20102 
H 2214/12	220 mm	860 mm	Art.-Nr. 201020
H 2412/12	240 mm	750 mm	Art.-Nr. 20124
H 2413/12	240 mm	800 mm	Art.-Nr. 20103 
H 2414/12	240 mm	860 mm	Art.-Nr. 20104
H 2416/12	240 mm	960 mm	Art.-Nr. 201040
H 2612/12	260 mm	750 mm	Art.-Nr. 20313
H 2613/12	260 mm	800 mm	Art.-Nr. 20105
H 2614/12	260 mm	860 mm	Art.-Nr. 20106
H 2812/12	280 mm	750 mm	Art.-Nr. 201062
H 2814/12	280 mm	860 mm	Art.-Nr. 201061



DE HAAN




Einachskotflügel
aus verzinktem Stahlblech,
beidseitig rund



Beschreibung	Breite	Spannweite	Art.-Nr.
H 1508	150 mm	500 mm	Art.-Nr. 20310
H 1509	150 mm	560 mm	Art.-Nr. 20120
H 1510	150 mm	600 mm	Art.-Nr. 201201
H 1810	180 mm	640 mm	Art.-Nr. 20141
H 2011	200 mm	660 mm	Art.-Nr. 201410
H 2012	200 mm	750 mm	Art.-Nr. 20140
H 2013	200 mm	800 mm	Art.-Nr. 201400
H 2014	200 mm	860 mm	Art.-Nr. 201402
H 2211	220 mm	660 mm	Art.-Nr. 201401
H 2212	220 mm	750 mm	Art.-Nr. 20126
H 2213	220 mm	800 mm	Art.-Nr. 20134
H 2214	220 mm	860 mm	Art.-Nr. 201340
H 2413	240 mm	800 mm	Art.-Nr. 20312
H 2414	240 mm	860 mm	Art.-Nr. 203120
H 2416	240 mm	960 mm	Art.-Nr. 203121
H 2613	260 mm	800 mm	Art.-Nr. 20335
H 2614	260 mm	860 mm	Art.-Nr. 20336
H 2719	270 mm	1120 mm	Art.-Nr. 20339
H 2717	270 mm	1000 mm	Art.-Nr. 201060
H 2814	280 mm	860 mm	Art.-Nr. 20337


03

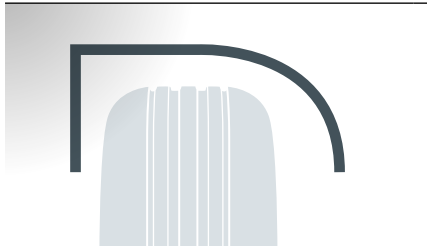RÄDER,
REIFEN,
FELGEN UND
KOTFLÜGEL



Einachskotflügel aus verzinktem Stahlblech, mit geradem Rücken und Durchsetzung, eckige Ausführung

Beschreibung	Breite	Spannweite	
HM 1609/12	160 mm	600 mm	Art.-Nr. 201272
HM 1711/12	170 mm	660 mm	Art.-Nr. 201280
HM 1909/12	190 mm	600 mm	Art.-Nr. 201281
HM 1911/12	190 mm	660 mm	Art.-Nr. 201290
HM 2012/12	200 mm	750 mm	Art.-Nr. 201291
HM 2212/12	220 mm	750 mm	Art.-Nr. 20130 
HM 2213/12	220 mm	800 mm	Art.-Nr. 20131
HM 2412/12	240 mm	750 mm	Art.-Nr. 201310
HM 2413/12	240 mm	800 mm	Art.-Nr. 20132 
HM 2414/12	240 mm	860 mm	Art.-Nr. 201320
HM 2613/12	260 mm	800 mm	Art.-Nr. 20133

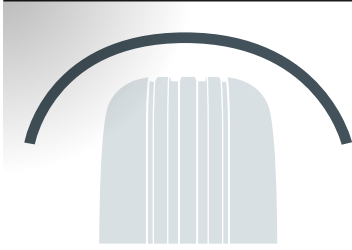


DE HAAN



Einachskotflügel
aus verzinktem Stahlblech,
beidseitig rund,
eckige Ausführung

Beschreibung	Breite	Spannweite	Art.-Nr.
HM 1208	120 mm	520 mm	Art.-Nr. 203270
HM 1609	160 mm	600 mm	Art.-Nr. 203271
HM 1908	190 mm	500 mm	Art.-Nr. 203272
HM 1909	190 mm	600 mm	Art.-Nr. 203273
HM 2010	200 mm	660 mm	Art.-Nr. 20325
HM 2011	200 mm	700 mm	Art.-Nr. 20326
HM 2012	200 mm	750 mm	Art.-Nr. 20327
HM 2212	220 mm	750 mm	Art.-Nr. 20328
HM 2213	220 mm	800 mm	Art.-Nr. 203280
HM 2509	250 mm	600 mm	Art.-Nr. 203281




DE HAAN



AQ-Kotflügel
aus Aluquintett für besonders
schwere Belastung,
einseitig rund,
eckige Ausführung




Beschreibung	Breite	Spannweite	Art.-Nr.
AQ 2380 (Einachs)	230 mm	800 mm	Art.-Nr. 20142




DE HAAN



Einachskotflügel
aus Kunststoff,
mit geradem Rücken,
eckige Ausführung

Beschreibung	Breite	Spannweite	
HMK 1252	120 mm	520 mm	Art.-Nr. 201438
HMK 1866	180 mm	660 mm	Art.-Nr. 201439
HMK 20/660	200 mm	660 mm	Art.-Nr. 20144 
HMK 22/750	220 mm	750 mm	Art.-Nr. 20146 
HMK 24/800	240 mm	800 mm	Art.-Nr. 20147 




DE HAAN



Kurzkotflügel
aus Kunststoff,
eckige Ausführung,
für Hochlader

Beschreibung	Breite	Spannweite	
HMS 2850	Breite: 280 mm Höhe: 310 mm Länge: 500 mm	460 mm	Art.-Nr. 20145



AL-KO



Tandemkotflügel
Modell PLUS


Beschreibung	Breite	Spannweite	Art.-Nr.
AL-KO Plus 1 213 966, zweiteilig	223 mm	340 mm	65407

AL-KO



Tandemkotflügel
Modell PLUS

Beschreibung	Breite	Spannweite	Art.-Nr.
AL-KO Plus 246 120	220 mm	1462 mm	65408
AL-KO Plus 1 220 964	200 mm	1462 mm	65409
AL-KO Plus 1 257 122	220 mm	1477 mm	65410
AL-KO Plus 1 257 123	240 mm	1477 mm	65411




AL-KO



Tandemkotflügel
aus Kunststoff,
Systemkotflügel TA/HL

Beschreibung	Breite	Spannweite	Art.-Nr.
TA 220 1 258 630	220 mm	1466 mm	65427
TA 240 1 258 632	240 mm	1466 mm	65428
HL 280 1 258 634 (für Tieflader, zweiteilig)	280 mm	n.v.	65433



Hinweis: AL-KO Kotflügel EA sind mit Spritzlappen lieferbar.
Bitte geben Sie unsere Artikelnummer und Fahrtrichtung an.




DE HAAN



Tandemkotflügel aus verzinktem Stahlblech, einseitig rund, mit Durchsetzung

Beschreibung	Breite	Spannweite	
D 2020/12	200 mm	1500 mm	Art.-Nr. 20107
D 2218/12	220 mm	1390 mm	Art.-Nr. 201070
D 2220/12	220 mm	1550 mm	Art.-Nr. 20108 
D 2420/12	240 mm	1500 mm	Art.-Nr. 20109 
D 2620/12	260 mm	1500 mm	Art.-Nr. 20110




DE HAAN



Tandemkotflügel aus verzinktem Stahlblech, beidseitig rund

Beschreibung	Breite	Spannweite	
D 1815	180 mm	1150 mm	Art.-Nr. 201250
D 2020	200 mm	1550 mm	Art.-Nr. 201260
D 2220	220 mm	1550 mm	Art.-Nr. 20127
D 2420	240 mm	1500 mm	Art.-Nr. 20128
D 2620	260 mm	1500 mm	Art.-Nr. 20129




DE HAAN



Tandemkotflügel aus verzinktem Stahlblech, einseitig rund, mit Durchsetzung, eckige Ausführung

Beschreibung	Breite	Spannweite	Art.-Nr.
DM 2016/12	200 mm	1250 mm	Art.-Nr. 201345
DM 2018/12	200 mm	1400 mm	Art.-Nr. 201346
DM 2218/12	220 mm	1400 mm	Art.-Nr. 201347
DM 2220/12	220 mm	1550 mm	Art.-Nr. 20135
DM 2420/12	240 mm	1500 mm	Art.-Nr. 20136
DM 2321/12	230 mm	1580 mm	Art.-Nr. 201360
DM 2620/12	260 mm	1500 mm	Art.-Nr. 20137

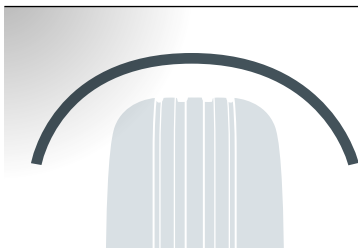


DE HAAN



Tandemkotflügel aus verzinktem Stahlblech, beidseitig rund, eckige Ausführung

Beschreibung	Breite	Spannweite	Art.-Nr.
DM 2018	200 mm	1400 mm	Art.-Nr. 20308
DM 2220	220 mm	1520 mm	Art.-Nr. 20309

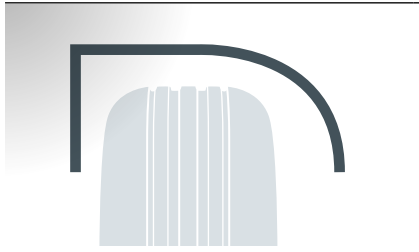


DE HAAN



Tandemkotflügel aus verzinktem Stahlblech, einseitig rund, gewölbte Ausführung

Beschreibung	Breite	Spannweite	
D 2220/12W	220 mm	1550 mm	Art.-Nr. 20320
D 2420/12W	240 mm	1500 mm	Art.-Nr. 20321
D 2620/12W	260 mm	1500 mm	Art.-Nr. 20322

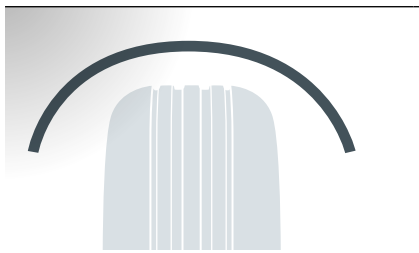


DE HAAN



Tandemkotflügel aus verzinktem Stahlblech, beidseitig rund, gewölbte Ausführung

Beschreibung	Breite	Spannweite	
D 2220W	220 mm	1550 mm	Art.-Nr. 20315
D 2420W	240 mm	1500 mm	Art.-Nr. 20316
D 2620W	260 mm	1500 mm	Art.-Nr. 20317

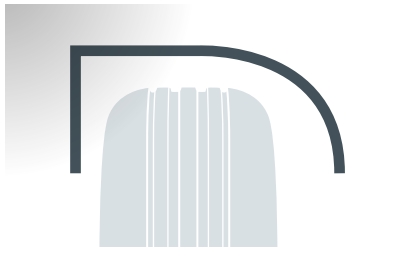

DE HAAN



AQ-Kotflügel aus Aluquintett für besonders schwere Belastung, einseitig rund, eckige Ausführung

Beschreibung	Breite	Spannweite	
AQ 23150 (Tandem)	230 mm	1500 mm	Art.-Nr. 20143

	DE HAAN		Tandemkotflügel aus Kunststoff, einseitig rund, eckige Ausführung	
				
Beschreibung	Breite	Spannweite	Art.-Nr.	
THMK 2220/12	220 mm	1550 mm	Art.-Nr. 20138	
THMK 2420/12	240 mm	1500 mm	Art.-Nr. 20139	

ZUBEHÖR FÜR KOTFLÜGEL

AL-KO 	Designeinlage für EA 180 / 200 / 220 / 240; TA 220 / 240 schwarz (paarweise) 1 258 636		Art.-Nr. 65439	
	Designeinlage für EA 180 / 200 / 220 / 240; TA 220 / 240 silber (paarweise) 1 258 637		Art.-Nr. 65440	
	Designeinlage für EA 180 / 200 / 220 / 240; TA 220 / 240 rot (paarweise) 1 258 638		Art.-Nr. 65441	
AL-KO 	Tritteinlage für EA 200 / 220 / 240; TA 220 / 240 schwarz (paarweise) 1 258 639		Art.-Nr. 65442	
	Tritteinlage für EA 200 / 220 / 240; TA 220 / 240 silber (paarweise) 1 258 640		Art.-Nr. 65443	
AL-KO 	Aufstiegshilfe schwarz, Belastung bis max. 90 kg (paarweise) 1 258 642		Art.-Nr. 65444	

AL-KO



Spritzschutz für Kotflügel-Modell EA 180
1 258 648

Art.-Nr. 65435

Spritzschutz für Kotflügel-Modell EA 200
1 258 651

Art.-Nr. 65436

Spritzschutz für Kotflügel-Modelle
EA 220 / TA 220 / HL 280
1 258 654

Art.-Nr. 65437

Spritzschutz für Kotflügel-Modelle
EA 240 / TA 240 / HL 280
1 258 657

Art.-Nr. 65438

SPRITZSCHUTZ UNIVERSAL AUS PVC



200 mm breit × 230 mm lang

Art.-Nr. 40261

260 mm breit × 260 mm lang

Art.-Nr. 40453

Hinweis: Werbeaufdruck möglich.

KOTFLÜGELHALTER FÜR BOOTSANHÄNGER



Ausführung vorne links

Art.-Nr. 20148

Ausführung vorne rechts

Art.-Nr. 201480

Ausführung hinten links

Art.-Nr. 20149

Ausführung hinten rechts

Art.-Nr. 201490



Kantenschutz aus Kunststoff,
schwarz,
Meterware

Art.-Nr. 30021



Kedernprofil für Kotflügel aus PVC,
schwarz,
Meterware

Art.-Nr. 20112

BEFESTIGUNGSMATERIAL FÜR KOTFLÜGEL



Sechskantschraube DIN 933/8.8,
M8 × 25 mm
(stückweise)

Art.-Nr. 40680



Schlossschraube
DIN 603,
M8 × 25 mm
(stückweise)

Art.-Nr. 60937



Unterlegscheibe DIN 125,
M8
(stückweise)

Art.-Nr. 40671



Sechskantmutter,
selbstsichernd,
DIN 985/8,
M8 (stückweise)

Art.-Nr. 40626

03

RÄDER,
REIFEN,
FELGEN UND
KOTFLÜGEL